



Rena luften snabbt och effektivt

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Produktfördelar



Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagningsdofter. Rena luften snabbt och effektivt.

- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 90 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 290 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 49/66/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Perimetriskt utsug
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 63/75dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 240/385/ m³/h



Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

Standardfettfilter för ett rent kök


Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

Tekniska specifikationer

Färg	Svart	EAN-kod	7332543671243
Antal hastigheter	3	Nettovikt, kg	17.5
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Bruttovikt, kg	24.16
Lamptyp	LED Spotlight	Mått HxBxD, mm	1260x898x152
Energieffektivitetsklass	C	Installation	Vägghängd designkåpa
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	290/600/-	Fettfilter	1
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	49/66/-	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Sladdlängd, (ca) m	1.2
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Anslutningsstos, mm	150
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Spänning, V	220-240
Årlig energiförbrukning, kWh	95.6	Kolfilter medföljer	2, Ja, OdourClean
Storlek	90	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB02
Recirkulering	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB52
Frånluft	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Flödesdynamisk effektivitetsindex	17.5
Antal lampor	2	Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D	Belysningsseffektivitet (lux/W)	37.3015873015873
Belysningsseffektivitetsklass	A	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Min, m³/h	240		
Recirkulering Max, m³/h	385		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	63		
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	75		
Produktnummer (PNC)	942 051 246		

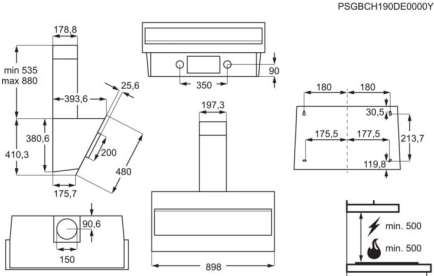

PSGBCH190DE0000Y

