



Den snabba, effektiva hällen för smidig matlagning

En HighLight-häll är det snabbaste sättet att värma upp utan att använda induktion. Lätt att rengöra, bekvämt och intuitivt, keramiska kokzoner värms snabbt så att dina rätter blir klara på nolltid.

Spisen är designad så att du får lyckade resultat och kan glänsa vid alla måltider, både när du serverar din specialitet eller provar något nytt.

Produktfördelar

HighLight-häll – för snabb matlagning

HighLight-hällen är snabb och enkel att rengöra med keramiska zoner som värms upp snabbt och jämnt för smidig matlagning.



Konventionell matlagning – pålitligt enkelt och bra att baka med

Konventionell matlagning är alltid pålitlig och bekväm med jämn över- och undervärme som passar utmärkt till bakning.



XXL-kapacitet ger dig mer från din ugn

XXL-kapacitet i din spis låter dig använda tillagningstiden till max. Ökad effektivitet innebär att du kan få ut mer av dina rätter och förlita dig på dina recept för att tillaga mat till fler människor när du behöver.



Svart emalj – slitstark och lätt att rengöra

Svart emalj är det optimala materialet för ugnar. Robust, hållbart och lätt att rengöra – det underlättar tillagningsprocessen.



En glaslucka som är enkel att rengöra

Ugnsluckans glas är enkelt att rengöra. Man kan ta bort luckan och glaspanelerna helt för snabb rengöring.




- Vred för fyra steglöst inställda zoner
- Hällkontroll med vred
- Ugnsfunktioner: Undervärme, Konventionell/traditionell matlagning, Snabbgrill, Grill, Traditionell bakning med fukt
- Spis med en ugn och häll
- Restvärmevisning för kokzoner: 4 nivåer
- Sval och barnsäker ugnslucka
- Lättrengjorda ugnsglas
- Kylfläkt
- Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
- Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 krom med upphöjda kanter
- Vänster zon fram: 2300W/210mm
- Vänster zon bak: 1200W/145mm
- Höger zon fram: 1200W/145mm
- Höger zon bak: 1800W/180mm

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Rengöring	Svart slät emalj
Nettovolym, liter	77
Energiklass	A
Mått HxBxD	850-936x546x600
Plåt, max bakningsyta, cm2	1424
Ugnsbelysning	1 lampa, Bak
Temperaturspann	50°C - 275°C
Funktionslås	Ja
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.83
Maxtemperatur på lucka. K-värde	45
Lucklås	Ja
Tippskydd	Ja
Medföljande tillbehör	Tippskydd
Kabel/Kontakt	1,4m sladd/Ingen kontakt
Spänning, V	230
Max anslutningseffekt, W	9300
Säkring, A	25
Produktnummer (PNC)	947 941 234
EAN-kod	7332543656295

PSGBCO150D002002

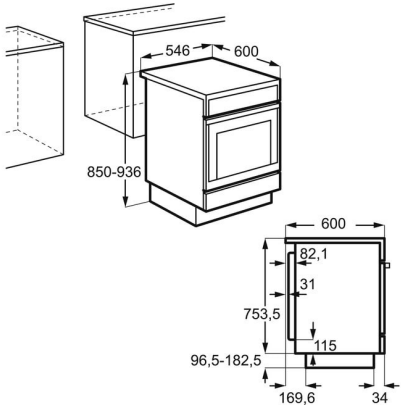

PSGBCO120D0000001

