


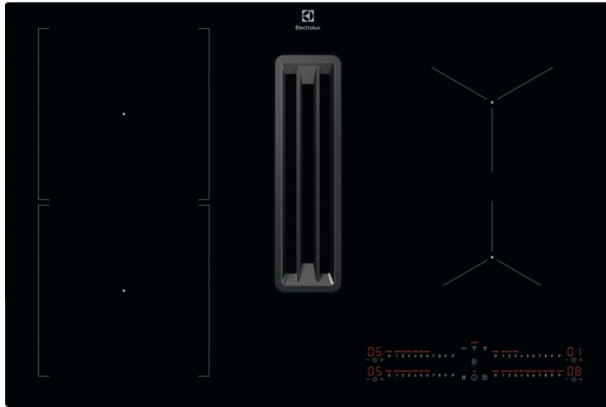

Frihet och flexibilitet vid köksplaneringen

600 Bridge är en induktionshäll med en kraftfull, inbyggd fläkt för ökad frihet vid köksplanering. Med Bridge-funktion som gör att du kan kombinera 2 kokzoner till en stor zon för kokkärl som till exempel stekhällar.

600 Bridge är en induktionshäll med en kraftfull, inbyggd fläkt för ökad frihet vid köksplanering. Med Bridge-funktion som gör att du kan kombinera 2 kokzoner till en stor zon för kokkärl som till exempel stekhällar.

Produktfördelar



Slå samman zoner för mer utrymme med Bridge-funktionen

Bridge-funktionen låter dig kombinera två separata kokzoner för att skapa en enda stor yta. Med temperatur- och tidsinställningarna automatiskt anpassade, är den idealisk för att få ut det mesta av plancha eller stekgrytor.



4 individuella zonkontroller för större kontroll när du lagar mat

Kontrollera enkelt 4 olika tillagningszoner och ställ in separata timers för var och en av dem. Varje zon har 9 effektnivåer och inkluderar andra funktioner som effektboost, aktiv beröring, barnlås och hob2Hood-kontroll.



2-i-1-filtret för en fräschare köksluft

2-i-1-filtret inkluderar både ett kol- och ett fettfilter som hjälper till att hålla köksluften fräsch. Det avtagbara filtret kan enkelt rengöras i diskmaskin och regenereras i ugnen för en ökad användning.

- Boosterfunktion
- Barnlås
- Bridgefunktion
- Hob²Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Filter Ja, OdourClean
- Delar för installation inkluderat med ComboHob

Fläkten justeras automatiskt med Hob2Hood®

Med en fläkt som justeras automatiskt då du höjer och sänker värmen kan du koncentrera dig på matlagningen. Hob2Hood®-tekniken gör att du kan fokusera på din mat medan din häll och fläkt fungerar sömlöst för dig.

Ren köksluft snabbt tack vare Boost-funktionen

Tryck bara på fläktens funktionsknapp Boost för ett omedelbart och effektivt utsug. Fläkten aktiveras i 10 minuter och rensar snabbt köksluften från os och ånga.

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Raka kanter	Hastigheter utblås	3 + Intensiv
Mått B x D (mm)	770x510	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	212x750x490	Säkring, A	2x16
Typ av installation	Planlimmad eller Ovanpåliggande	Total effekt (W)	7350
Anslutningsstos, mm	220	Spänning, V	220-240V/400V2N
Typ av filter	Combined Aluminium mesh	Produktnummer (PNC)	949 599 241
Fettfilter	2	EAN-kod	7332543851317
Kolfilter medföljer	Ja, OdourClean		
Radie, mm	5		
Displayfärg	Röd		
Breezefunktion	Ja		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	260/500/630		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	250/465/575		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	48/64/69		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	52/67		
Energieffektivitetsklass	A+		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	B		
Vänster fram	2300/3200W/210mm		
Vänster bak	2300/3200W/210mm		
Höger fram	1400/2500W/145mm		
Höger bak	1800/2800W/180mm		
Typ av motor	Borstlös		

PSGBHH220DE00007

PSGBHH220DE00008

