AEG

8000 60 cm Integrerad Diskmaskin

GI8200B4SC



Hög rengöringseffektivitet. Rymliga, mångsidiga korgar
8000 serien levererar kraftfull rengöring som avlägsnar fastbrända eller torkade matrester. Mångsidiga, mjukt glidande korgar med vikbara sektioner och unika glashållare. Högeffektivt vattensystem som använder så lite som 8,4 liter i eko-programmet.


8000 serien levererar kraftfull rengöring som avlägsnar fastbrända eller torkade matrester. Mångsidiga, mjukt glidande korgar med vikbara sektioner och unika glashållare. Högeffektivt vattensystem som använder så lite som 8,4 liter i eko-programmet.

Produktfördelar



ComfortLift®: enkel att fylla, exceptionella resultat
ComfortLift® – Lyft och fyll, gång på gång. Testad 30 000 gånger.* När du drar ut den nedre korgen lyfts den mjukt upp till samma nivå som den övre korgen med hjälp av specialdesignade gångjärn. Du slipper böja dig när du fyller och tömmer diskmaskinen.

*Baserat på interna tester där ComfortLift®-mekanismen testades 30 000 gånger genom utdragning, lyft och stängning, med korgen lastad med disk enligt IEC 60436:2025.



SatelliteClean®* Pro: effektiv teknik mot envisa matrester
SatelliteClean®* PRO:s dubbla roterande sprayarm sprutar vatten effektivt från flera vinklar. Resultatet blir att 100 % av envisa matrester avlägsnas på bara 90 minuter, utan att extra vatten behövs.

*Baserat på ett externt test utfört av ett tyskt tredjepartsinstitut med disktabletter och 90-minuterscykel på form med lasagnerester.



EasyFlex Plus korgar erbjuder mångsidighet och säker glasvård
De omdesignade EasyFlex Plus korgarna glider mjukt och har tre vikbara nivåer för att ge plats åt otympliga föremål. Gummigrepp och spetsar håller glas på plats och förhindrar att de krockar. Bestickslådan rymmer även vispar och slevar.



Kontrollera tid och energiförbrukning – på displayen eller i appen
SmartSelect Connect skärmen och appen visar längd och energiförbrukning för varje program. Kör en snabbdisk på 60 minuter eller spara energi med ECO-programmet. Skinande rena resultat, oavsett vilket program du väljer.* Appen ger råd om diskstapling, programval och underhåll.

*Tvättprestanda baserad på interna tester utförda med matrester som fått torka naturligt.



ZoneClean: Kraftfull mot kastruller och stekpannor, skonsam mot glas
Aktivera ZoneClean för att maximera sprayarmens vattentryck och effektivt skrubba grytor och kastruller i den nedre korgen, samtidigt som trycket hålls lågt på ömtåliga glas i den övre korgen. Två rengöringszoner, utan extra vatten- eller energiförbrukning.

- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AquaSave
- EasyFlex Plus korg
- ZoneClean
- SatelliteClean® PRO
- AutoProgram
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip vinglashållare, Fällbar kopphylla, Stainless steel handle AEG
- Nedre korg: Tall flat rack frame ComfortLift,4 rear foldable tines with tine caps,stainless steel handle
- ExtraSilent, GlassCare, ZoneClean
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

AEG


8000 60 cm Integrerad Diskmaskin


GI8200B4SC

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad
Antal kuvert	14
Energiklass	B
Ljudnivå dB(A)	42
Färg	-
XXL-utrymme	Nej
Inbyggnadsmått	820-900x600x550
Antal program	8
Antal temperaturer	4
Produktmått HxBxD, mm	815x596x550
Ljudklass	B
Djup öppen dörr/lucka, mm	1235
Uppkoppling	WiFi
Typ av bestickkorg/låda	Bestickläda
QuickSelect	Level 3
SoftGrips	6 SoftGrips
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes
Glashållare i nedre korgen	-
Indikator på golvet	Lampa på golvet
Invändig belysning	Nej
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	64

Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	8.4
Typ av gångjärn	Sliding up to 12kg
Total effekt, W	1550-2200
Sladdlängd, (ca) m	1.6
Längd tömningsslang, cm	180
Säkring, A	10
Tilloppsslang, cm	180
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	160
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	280
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	310
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	SatelliteClean Pro
Extra funktioner	ExtraSilent, GlassCare, ZoneClean
Extra funktioner i appen	ExtraHygiene,SprayZone,ExtraDry,ExtraPower,HalfLoad
Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot

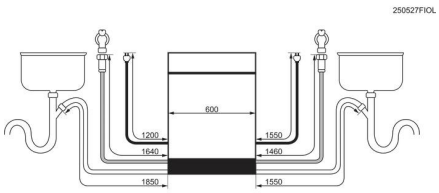

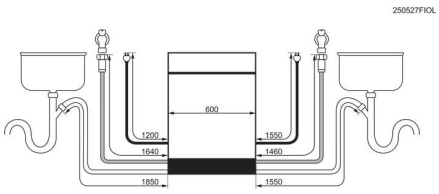

AEG

8000 60 cm Integrerad Diskmaskin

GI8200B4SC

