Electrolux

800 60 cm Integrerad Diskmaskin

E82LA500T



Kraftfull rengöring med rymliga, flexibla korgar
800 serien har den rengöringskraft som krävs för att lösa upp fastbrända och intorkade matrester. Flexibla, lättglidande korgar har fällbara stöd och glashållare. Eko-program använder så lite som 8,4 liter vatten.

800 serien har den rengöringskraft som krävs för att lösa upp fastbrända och intorkade matrester. Flexibla, lättglidande korgar har fällbara stöd och glashållare. Eko-program använder så lite som 8,4 liter vatten.

Produktfördelar



Fullastad underkorg lyfts 25 cm med förstärkta gångjärn
ComfortLift® – du slipper böja dig och kan enkelt fylla och tömma diskmaskinen. Testad för 30 000 lyft.* Den nedre korgen lyfts upp till samma nivå som den övre för snabbare och enklare i- och urplockning.

*Baserat på interna tester där ComfortLift®-mekanismen testades 30 000 gånger genom utdragning, lyft och stängning, med korgen lastad med disk enligt IEC 60436:2025.



Dubbelroterande sprayarm rengör från alla håll

Avlägsnar envisa matrester på bara 90 minuter – testat och verifierat*. En sprayarm med två munstycken, ett cirkulärt och ett rakt, sprutar vatten från flera vinklar för ett skinande rent resultat varje gång.

*Baserat på ett oberoende test utfört av ett tyskt institut med hjälp av diskmedelstabletter och ett 90-minutersprogram på en gryta med lasagnerester.



Mångsidiga korgar med vikbara sektioner och unika glashållare
Mjukt glidande FlexiMax korgar har tre vikbara rader för flexibilitet när du fyller diskmaskinen. Gummigrepp med spetsar håller vinglas och glas på plats och förhindrar att de stöter ihop. Bestickkorgen har en djup mittsektion som rymmer köksredskap.



Välj bara programlängd – inte mellan olika program
Ett enklare sätt att använda din diskmaskin. Med QuickSelect Connect displayen ser du hur energiförbrukningen förändras beroende på programmets längd. Dra bara reglaget för att välja tid och följ hur energigrafen uppdateras. Staplings-, program- och underhållstips i appen.



Ett program, två zoner – tuff mot kastruller, skonsam mot glas

Två rengöringszoner i samma program, utan ökad vatten- eller energiförbrukning. Aktivera DualZone för skräddarsydd rengöring: högre vattentryck för kastruller och stekpannor i den nedre korgen och skonsammare tryck för ömtåliga föremål i den övre korgen.

- TimeOnFloor
- Invändig belysning
- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- WaterSmart
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip vinglashållare, Fällbar kopphylla, stainless steel handle ELUX
- Nedre korg: Tall flat rack frame ComfortLift,4 rear foldable tines with tine caps,stainless steel handle
- DualZone, ExtraHygiene, GlassCare
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse


800 60 cm Integrerad Diskmaskin


E82LA500T

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad
Antal kuvert	14
Energiklass	A
Ljudnivå dB(A)	40
Färg	-
XXL-utrymme	Nej
Inbyggnadsmått	820-900x600x550
Antal program	8
Antal temperaturer	3
Produktmått H x B x D, mm	815x596x550
Ljudklass	B
Djup öppen dörr/lucka, mm	1235
Uppkoppling	WiFi
Typ av bestickkorg/låda	Bestickläda
QuickSelect	Level 4 TFT Display
SoftGrips	6 SoftGrips
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes
Glashållare i nedre korgen	-
Indikator på golvet	Tid på golvet
Invändig belysning	Ja
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	54

Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	8.4
Typ av gångjärn	Sliding up to 12kg
Total effekt, W	1550-2200
Sladdlängd, (ca) m	1.6
Längd tömningsslang, cm	180
Säkring, A	10
Tilloppsslang, cm	180
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	160
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	280
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	310
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	360Clean Pro
Extra funktioner	DualZone, ExtraHygiene, GlassCare
Extra funktioner i appen	ExtraQuiet,SprayZone,ExtraDry,PowerBoost,HalfLoad
Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot

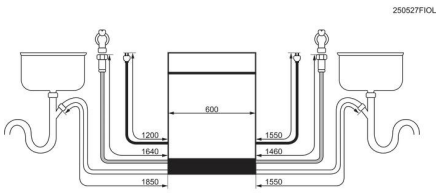

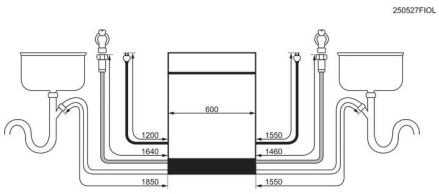

800 60 cm Integrerad Diskmaskin

E82LA500T

