


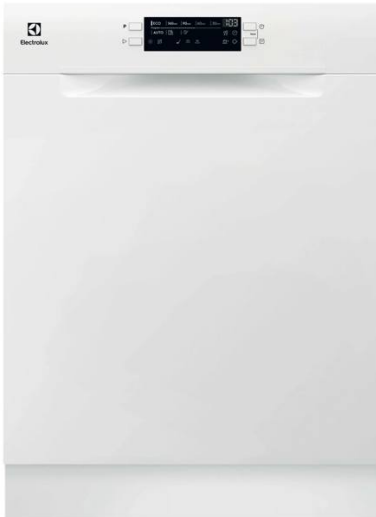

Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar



Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk

Stoppa in eller plocka ur disken bekvämt med QuickLift-korgen. Även om korgen är fullastad med stora föremål kan du justera höjden med QuickLift-systemet så att du enkelt når disken.

Snabb och effektiv

Din nya tidssparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med resultatet. För perfekt diskresultat – snabbt.

Rengöring av maskinen för bästa effektivitet

Bibehåll diskmaskinens effektivitet med rengöringsprogrammet. Det speciella programmet och diskmedlet motverkar ansamling av kalkavlagringar och fett i maskinen, och du får bättre diskresultat under längre tid.



AutoSense, det smarta valet

Upplev en totalanpassad diskmaskinscykel varje gång med AutoSense-programmet. Smarta sensorer anpassar automatiskt tiden, temperaturen och vattenförbrukningen beroende på hur mycket rengöring som behövs för varje omgång. Det är effektiv rengöring för de bästa resultaten.

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Säkring, A	10
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	E	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	46	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Vit	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
XXL-utrymme	Nej	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	200
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	240
Antal program	8	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Antal temperaturer	4	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	310
Produktmått H x B x D, mm	818x597x576	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Ljudklass	C	Sprayarm, typ	Standard
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Extra funktioner	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Extra funktioner i appen	-
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Display	LED indikator
Diskeffektindex	1.121	Installation	Fristående
Torkeffektindex	1.061	Nettovikt, kg	34
Energiförbrukning kWh/100 cykler	94	EAN-kod	7333394107622
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9	Produktnummer (PNC)	911 544 135
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		

PSGBDW230DE00001

