


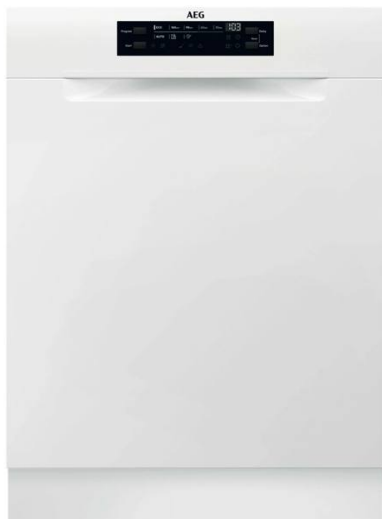

Ger upp till 3x bättre täckning utan att använda extra vatten

Även tätt staplad disk och större tallrikar blir skinande rena med diskmaskinen 6000 SatelliteClean®. Den innovativa spolarmen ger upp till 3x bättre spoltäckning och garanterar ren disk från hörn till hörn.

Även tätt staplad disk och större tallrikar blir skinande rena med diskmaskinen 6000 SatelliteClean®. Den innovativa spolarmen ger upp till 3x bättre spoltäckning och garanterar ren disk från hörn till hörn.

Produktfördelar

Diskar kraftfullt. Med SatelliteClean®

Även om disken är placerad tätt och med stora disk mängder så kommer SatelliteClean® åt att rengöra i varje hörn. Den innovativa sprayarmen ger garanterat ren disk i alla hörn. Upp till tre gånger bättre spraytäckning och enastående resultat på alla ytor.



Tar bort mer än 99,9999% av bakterier och virus*

ExtraHygiene-funktionen ger dig maximal rengöringsprestanda med hygienisk vård. Med ExtraHygiene-funktionen värms den slutliga sköljningsfasen upp till 69°C och håller temperaturen hög i minst 10 minuter för att rengöra disken, vilket tar bort mer än 99,9999% av bakterier och



*Testad för Micrococcus luteus och MS2 bakteriofag i externa tester som utförs av Swisstatest Testmaterialien AG 2021 (Testrapportnr. 20212029).

Öppnar luckan för att torka disken

AirDry teknologin gör att luckan öppnas 10 cm automatiskt i det sista skedet. Torkar din disk naturligt och är mer energisnålt.



Mer plats där det behövs: övre korg med justerbar höjd

Skapa enkelt mer utrymme i diskmaskinens övre eller nedre del med en övre korg som kan justeras i höjd. Greppa handtagen på båda sidorna av korgen och dra försiktigt uppåt för att justera höjden på ena eller båda sidorna.



Snabbt och effektivt

Diskmaskinen ger dig perfekt resultat snabbt – tack vare det speciella halvtimmesprogrammet.

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Säkring, A	10
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	C	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	44	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Vit	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Inbyggnadsmått	820-880x600x576	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	200
Antal program	8	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	240
Antal temperaturer	4	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Produktmått H x B x D, mm	818x597x576	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	310
Ljudklass	B	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Sprayarm, typ	Satellitpolarm
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Extra funktioner i appen	-
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Glashållare i nedre korgen	-	Upphöjd installation	Nej
Invändig belysning	Nej	Display	LED indikator
DoorFitKit	Nej	Installation	Fristående
Diskeffektindex	1.121	Nettovikt, kg	39
Torkeffektindex	1.061	EAN-kod	7333394109947
Energiförbrukning kWh/100 cykler	74	Produktnummer (PNC)	911 544 156
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		

PSGBDW230DE00001

