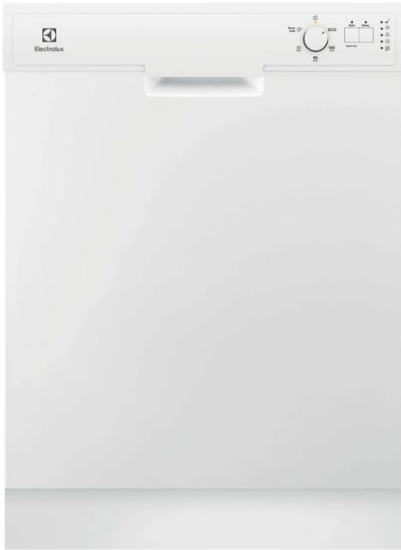


**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

-
- Fördröjd start
 - Avisering om salt och spolglans
 - AirDry
 - Övre korg: Fällbar kopphylla
 - Nedre korg: Fixed tines
 - -
 - Program: 160 Minutes, 90 Minutes, ECO, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Säkring, A	10
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	E	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	46	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Vit	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
XXL-utrymme	Nej	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	0
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	0
Antal program	5	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	0
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	0
Produktmått H x B x D, mm	818x596x590	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Ljudklass	C	Sprayarm, typ	Standard
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Extra funktioner	-
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Extra funktioner i appen	-
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Display	LED indikator
Diskeffektindex	1.121	Installation	Fristående
Torkeffektindex	1.061	Nettovikt, kg	33
Energiförbrukning kWh/100 cykler	94	EAN-kod	7333394109831
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9	Produktnummer (PNC)	911 549 098
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		

