500 60 cm Integrerad Diskmaskin

KL52D101S



Enkel och effektiv diskning
Electrolux 500-serien levererar skinande ren disk som slutför torkningen med frisk luft. Enkel användning, generöst utrymme och en justerbar övre korg.

Electrolux 500-serien levererar skinande ren disk som slutför torkningen med frisk luft. Enkel användning, generöst utrymme och en justerbar övre korg.

Produktfördelar



Använder frisk luft för att slutföra torkningen
AirDry använder frisk luft för att torka disken. Detta gör torkningsprestandan upp till tre gånger bättre jämfört med ett system med stängd lucka. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet för att släppa in frisk luft.



Enkelt programval baserat på tid

Med TimeSet slipper du fundera på vilket program som passar. Välj bara när disken ska vara klar, ställ in önskad programlängd och tryck på start.



Övre korg med justerbar höjd skapar mer plats där det behövs
Få enkelt mer höjd i övre och undre korgen. Lyft eller sänk den övre QuickLift-korgen med ett lätt grepp i sidorna av handtaget. Mekanismen fungerar smidigt även när korgen är fullastad.



Ett ljus lyser på golvet för att visa att diskmaskinen är igång
LightOnFloor® projicerar ett vitt ljus på golvet medan programmet pågår. Ljuset slocknar när programmet är klart och disken är redo att tas ut.



Ren disk på bara 30 minuter
När tiden är knapp levererar QuickClean-programmet ren disk på bara 30 minuter.

- LightOnFloor
- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: Fällbar kopphylla
- Nedre korg: Low round rack frame,fixed tines
- PowerBoost
- Program: 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse


500 60 cm Integrerad Diskmaskin

KL52D101S

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad
Antal kuvert	13
Energiklass	D
Ljudnivå dB(A)	46
Färg	-
Inbyggnadsmått	820-900x600x550
Antal program	6
Antal temperaturer	3
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550
Ljudklass	C
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg
QuickSelect	Level 1
Glashållare i nedre korgen	-
Indikator på golvet	Lampa på golvet
Invändig belysning	Nej
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	84
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9
Typ av gångjärn	Sliding up to 10kg
Total effekt, W	1950
Sladdlängd, (ca) m	1.5

Längd tömningsslang, cm	150
Säkring, A	10
Tilloppsslang, cm	150
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	Standard
Extra funktioner	PowerBoost
Extra funktioner i appen	-
Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Upphöjd installation	Nej
Höjd Disklucka	645-776
Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Display	LED-display
Installation	Inbyggd

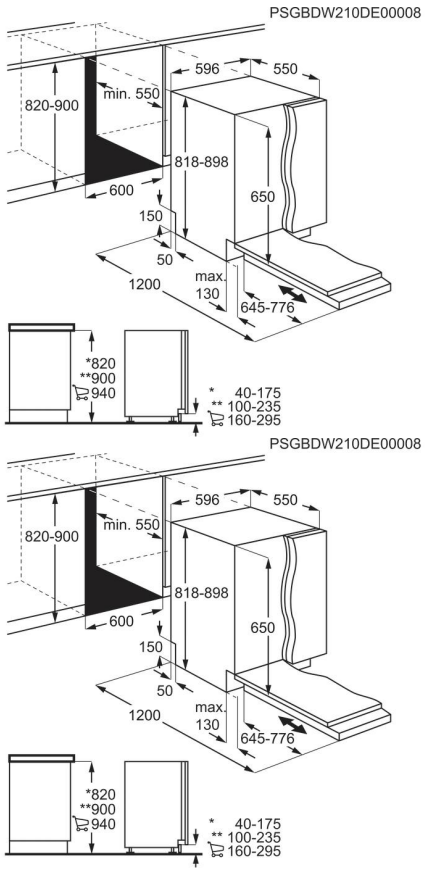

500 60 cm Integrerad Diskmaskin

KL52D101S

