



## Att steka har aldrig varit enklare. Perfekta resultat varje gång

7000 SenseFry induktionshäll med inbyggd fläkt meddelar dig när din panna når optimal temperatur och upprätthåller jämn värme för perfekt smak och textur. Den har även en inbyggd fläkt som rensar köket från ånga och matos.

7000 SenseFry induktionshäll med inbyggd fläkt meddelar dig när din panna når optimal temperatur och upprätthåller jämn värme för perfekt smak och textur. Den har även en inbyggd fläkt som rensar köket från ånga och matos.

## Produktfördelar



### SenseFry induktionshäll med inbyggd fläkt. Det blev just enklare att steka

Med SenseFry behöver du inte längre gissa när du steker. Den meddelar när pannan har rätt temperatur och bibehåller optimal värmenivå för perfekta resultat. Ingen justering krävs längs med vägen. Aldrig mer vidbränd mat eller för välstekta biffar.



### Kolfilter med lång livslängd. Rengör och återanvänd flera gånger

Fettfiltret och kolfiltret med lång livslängd är enkla att rengöra i diskmaskinen för att du ska få fräsch köksluft, och en fläkt som fungerar på bästa sätt längre. Kolfilter kan regenereras upp till åtta gånger efter rengöring för förlängd livslängd upp till tre år.



### DoubleBridge. Utnyttjar din häll till max

Med DoubleBridge kan du kombinera två tillagningszoner på två olika tillagningsytor. Perfekt för att få plats med kokkärl av varierande storlek. Funktionen justerar även temperatur- och tidsinställningar för maximal flexibilitet i köket.



### Modern, mattsvart elegans. Vår mest reptåliga yta

SaphirMatt® hållens mattsvarta finish förhöjer dess minimalistiska estetik för ett modernt designintryck i ditt kök. Tillverkad med en fingeravtrycksresistent yta som är upp till 10 gånger mer reptålig än en vanlig spishållsyt\* för varaktig och lätt skönhet.

\*Baserat på ett nötningstest utfört av ett externt schweiziskt laboratorium i enlighet med internationell standard IEC 60068-2-70. Synlighet av repor bedöms internt i jämförelse med våra standardhållar av keramiskt glas utan särskild behandling eller beläggning.



### Automatisk fläktkontroll. Justeras medan du lagar maten


Automatisk fläktkontroll låter dig fokusera på det viktiga: matlagningen. Hällen kommer automatiskt att slå på och justera fläktnivån efter vad du lagar, så att köksluften hålls fräsch medan du har händerna fria.

- Boosterfunktion
- Barnlås
- Bridgefunktion
- Hob²Hood connection
- Timerfunktion
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Delar för installation inkluderat med produkten

## Tekniska specifikationer

|                                            |                                 |                     |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| Typ av ram                                 | Raka kanter                     | Hastigheter utblås  | 3 + Intensiv    |
| Mått B x D (mm)                            | 800x510                         | Sladdlängd, (ca) m  | 1.5             |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm               | 225x750 - 780x490               | Total effekt (W)    | 7350            |
| Typ av installation                        | Planlimmad eller Ovanpåliggande | Spänning, V         | 220-240V/400V2N |
| Anslutningsstos, mm                        | 220                             | Produktnummer (PNC) | 949 598 326     |
| Typ av filter                              | Odour Clean Carbon Filter       | EAN-kod             | 7333394067117   |
| Fettfilter                                 | 2                               |                     |                 |
| Radie, mm                                  | 5/10 integrated                 |                     |                 |
| Displayfärg                                | Röd                             |                     |                 |
| Färg glas                                  | SaphirMatt®; reptåligt          |                     |                 |
| Breezefunktion                             | Ja                              |                     |                 |
| Kapacitet Min/Max/Int, m3/h                | 270/550/650                     |                     |                 |
| Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h  | 250/480/585                     |                     |                 |
| Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)                | 50/66/69                        |                     |                 |
| Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A) | 55/71                           |                     |                 |
| Energieffektivitetsklass                   | A+                              |                     |                 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass          | A                               |                     |                 |
| Fettfiltereffektivitetsklass               | B                               |                     |                 |
| Vänster fram                               | 2300/3200W/210mm                |                     |                 |
| Vänster bak                                | 2300/3200W/210mm                |                     |                 |
| Höger fram                                 | 2300/3200W/180x210mm            |                     |                 |
| Höger bak                                  | 2300/3200W/180x210mm            |                     |                 |
| Typ av motor                               | Borstlös                        |                     |                 |

PSGBHH240DE00006

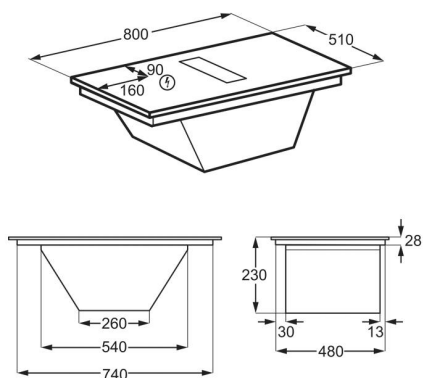

2511051LO4

