


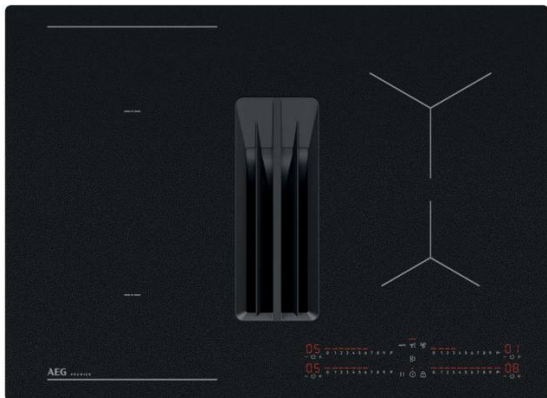

Ökad frihet i köket

6000 Bridge är en induktionshäll med kraftfull, inbyggd fläkt för optimalt luftflöde som ryms i ett 60 cm skåp. Den har även en Bridge-funktion som låter dig kombinera två kokzoner till en stor för större kokkärl.

6000 Bridge är en induktionshäll med kraftfull, inbyggd fläkt för optimalt luftflöde som ryms i ett 60 cm skåp. Den har även en Bridge-funktion som låter dig kombinera två kokzoner till en stor för större kokkärl.

Produktfördelar

Ökad frihet i köket

6000 Bridge är en induktionshäll med kraftfull, inbyggd fläkt för optimalt luftflöde som ryms i ett 60 cm skåp. Den har även en Bridge-funktion som låter dig kombinera två kokzoner till en stor för större kokkärl.

Modern, mattsvart elegans. Vår mest reptåliga yta
SaphirMatt® hållens mattsvarta finish förhöjer dess minimalistiska estetik för ett modernt designintryck i ditt kök. Tillverkad med en fingeravtrycksresistent yta som är upp till 10 gånger mer reptålig än en vanlig spishållsyta* för varaktig och lätt skönhet.



*Baserat på ett nötningstest utfört av ett externt schweiziskt laboratorium i enlighet med internationell standard IEC 60068-2-70. Synlighet av repor bedöms internt i jämförelse med våra standardhållar av keramiskt glas utan särskild behandling eller beläggning.

4 individuella zonkontroller. Obegränsade matlagningsoptioner

4 individuella zonkontroller låter dig kontrollera 4 olika kokzoner med 9 effektnivåer och ställa in separata timers för var och en av dem. Andra funktioner inkluderar Powerboost, aktive touch-funktion, barnlås och automatisk fläktkontroll.



Kolfilter med lång livslängd. Rengör och återanvänd flera gånger

Kolfiltret med lång livslängd är enkelt att rengöra för att du ska få fräsch köksluft längre. Filtren kan placeras i diskmaskinen och enkelt sättas tillbaka och återbrukas upp till åtta gånger för utökad livslängd.



Automatisk fläktkontroll. Justeras medan du lagar maten

Automatisk fläktkontroll låter dig fokusera på det viktiga: matlagningen. Hällen kommer automatiskt att slå på och justera fläktnivån efter dina matlagningssaktiviteter och hålla köksluften fräsch medan du har händerna fria.




- Boosterfunktion
- Barnlås
- Bridgefunktion
- Hob²Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Delar för installation inkluderat med produkten

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Raka kanter	Hastigheter utblås	3 + Intensiv
Mått B x D (mm)	700x510	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	225x680x490	Total effekt (W)	7350
Typ av installation	Planlimmad eller Ovanpåliggande	Spänning, V	220-240V/400V2N
Anslutningsstos, mm	220	Produktnummer (PNC)	949 598 463
Typ av filter	Odour Clean Carbon Filter	EAN-kod	7333394073644
Fettfilter	2		
Radie, mm	5/10 integrated		
Displayfärg	Röd		
Färg glas	SaphirMatt®; reptåligt		
Breezefunktion	Ja		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	270/550/650		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	250/480/585		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	50/66/69		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	55/71		
Energieffektivitetsklass	A+		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	B		
Vänster fram	2300/3200W/210mm		
Vänster bak	2300/3200W/210mm		
Höger fram	1400/2500W/145mm		
Höger bak	1800/2800W/180mm		
Typ av motor	Borstlös		

PSGBHH230DE0000A

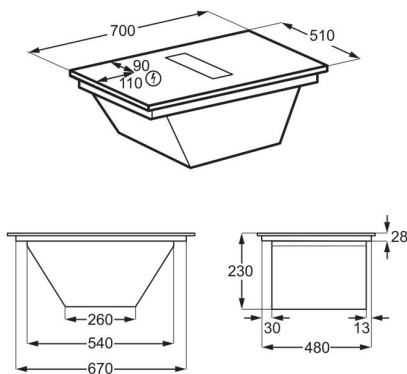

251105GGC9

