


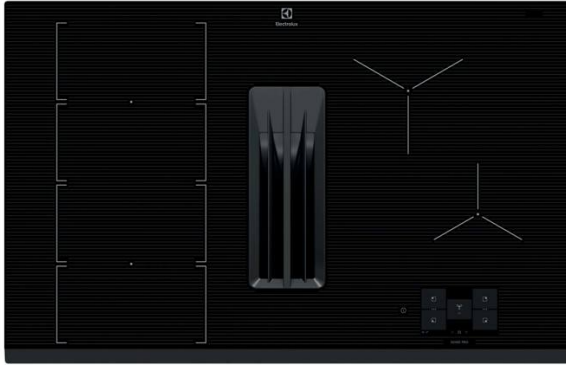

Precis uppvärmning så att du kan känna dig trygg

900 SensePro induktionshäll har en kraftfull inbyggd fläkt som optimerar luftflödet och en trådlös matlagningstermometer för precis matlagning. Termometern mäter matens temperatur och justerar inställningarna automatiskt för en exakt uppvärmning.

900 SensePro induktionshäll har en kraftfull inbyggd fläkt som optimerar luftflödet och en trådlös matlagningstermometer för precis matlagning. Termometern mäter matens temperatur och justerar inställningarna automatiskt för en exakt uppvärmning.

Produktfördelar

Få precis tillagning med SensePro induktionshäll med inbyggd fläkt

SensePro induktionshäll med inbyggd fläkt har en trådlös Matlagningstermometer för precis tillagning. Termometern mäter innetemperaturen och justerar automatiskt inställningarna för utsökta resultat. Koka, stek, tillaga SousVide och mycket mer.



CookSmart Touchdisplay för komplett kontroll

CookSmart Touchdisplayen i färg ger dig kontroll över hela tillagningen. Kontrollera uppvärmning, kokzoner, sensorer och smarta funktioner. Anslut till Electrolux-appen för en ännu bättre upplevelse.



Funktioner och Rätter: Hjälper till med idéer och recept

Tillagningshjälpen Funktioner och Rätter väljer de bästa inställningarna för utsökta resultat, baserat på vad du lagar. Dessutom får du instruktioner steg-för-steg så att du enkelt kan utöka din repertoar.



Utöka din matlagningssyta: FlexBridge kombinerar upp till fyra zoner

FlexBridge är en unik induktionsfunktion som låter dig kombinera upp till fyra zoner till en stor kokzon och ger en exceptionell, jämn värmefördelning. Perfekt för allt från små blinipannor till stora grytor.



Kolfilter med lång livslängd. Rengör och återanvänd flera gånger

Fettfiltret och kolfiltret med lång livslängd är enkla att rengöra i diskmaskin, så att köksluften hålls fräsch och din fläkt kan prestera på topp. Kolfilter kan regenereras upp till åtta gånger för användning i upp till tre år.




- Boosterfunktion
- Barnlås
- Hob²Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Filter Följer med MCFB88
- Delar för installation inkluderat med produkten

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Raka kanter
Mått B x D (mm)	800x510
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	225x750 - 780x490
Typ av installation	Planlimmad eller Ovanpåliggande
Anslutningsstos, mm	220
Typ av filter	Aluminium
Fettfilter	2
Kolfilter standard, OdourClean	Följer med
Radie, mm	5/10 integrated
Displayfärg	-
Färg glas	Black
Breezefunktion	Ja
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	270/550/650
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	250/480/585
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	50/66/69
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	55/71
Energieffektivitetsklass	A+
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Fettfiltereffektivitetsklass	B
Vänster fram	2300/3200W/220mm
Vänster bak	2300/3200W/220mm
Höger fram	1400/2500W/145mm
Höger bak	1800/2800W/180mm

Typ av motor	Borstlös
Hastigheter utblås	3 + Intensiv
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Total effekt (W)	7350
Spänning, V	220-240V/400V2N
Produktnummer (PNC)	949 599 497
EAN-kod	7333394121758

PSGBHH240DE00006

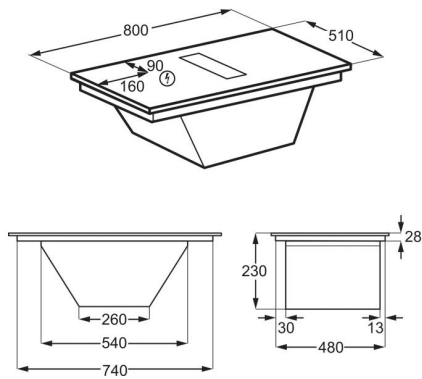

2511057SY7

